


# Mayline AP20

Liquido autosigillante per impianti sanitari

**Liquido autosigillante per impianti sanitari con perdita giornaliera fino a 20 litri su linee di acqua calda.**

Mayline AP20 è un liquido che elimina le perdite su impianti sanitari fino a 20 litri al giorno ed è adatto per tutti i materiali in uso, anche la plastica – con certificato di idoneità per l'uso sull'acqua potabile. È possibile sigillare punti da corrosioni, crepe e punti di brasatura difettosi in tubature zincate, di rame, acciaio e materiali sintetici. Mayline AP20 è duraturo e resistente all'invecchiamento e può essere impiegato nel settore alimentare.

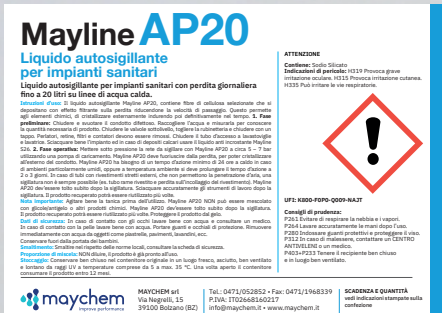

Codice	Confezione
5/MYAP20	5 lt



## Istruzioni d'uso

Il liquido autosigillante Mayline AP20, contiene fibre di cellulosa selezionate che si depositano con effetto filtrante sulla perdita riducendone la velocità di passaggio. Questo permette agli elementi chimici, di cristallizzare esternamente indurendo poi definitivamente nel tempo.

**1. Fase preliminare:** Chiudere e svuotare il condotto difettoso. Raccogliere l'acqua e misurarla per conoscere la quantità necessaria di prodotto. Chiudere le valvole sottolivello, togliere la rubinetteria e chiudere con un tappo. Perlatori, retine, filtri e contatori devono essere rimossi. Chiudere il tubo d'accesso a lavastoviglie e lavatrice. Sciacquare bene l'impianto ed in caso di depositi calcari usare il liquido anti incrostante Mayline S26.

**2. Fase operativa:** Mettere sotto pressione la rete da sigillare con Mayline AP20 a circa 5 – 7 bar utilizzando una pompa di caricamento. Mayline AP20 deve fuoriuscire dalla perdita, per poter cristallizzare all'esterno del condotto. Mayline AP20 ha bisogno di un tempo d'azione minimo di 24 ore a caldo in caso di ambienti particolarmente umidi, oppure a temperatura ambiente si deve prolungare il tempo d'azione a 2 o 3 giorni. In caso di tubi con rivestimenti stretti esterni, che non permettono la penetrazione d'aria, una sigillatura non è sempre possibile (es. tubo rame rivestito e perdita sull'incollaggio del rivestimento). Mayline AP20 dev'essere tolto subito dopo la sigillatura. Sciacquare accuratamente gli strumenti di lavoro dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte.

## Nota importante

Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo. Mayline AP20 NON può essere mescolato con glicole/antigelo o altri prodotti chimici. Mayline AP20 dev'essere tolto subito dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte. Proteggere il prodotto dal gelo. Il prodotto è conforme alla normativa tecnica UNI 8065:2019 capitolo 6.5.3.2.

## Proporzione di miscela

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È GIÀ PRONTO ALL'USO.

**Tempi di applicazione:** Minimo 24 ore con pressione superiore di almeno 2 bar rispetto a quella di esercizio normale



## Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

## Smaltimento

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

# Mayline AP20

Liquido autosigillante per impianti sanitari



Autosigillante per impianti sanitari



Possibilità di recupero del prodotto per riutilizzo

## ATTENZIONE

**Contiene:** Sodio Silicato

### Indicazioni di pericolo:

- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.

### Consigli di prudenza:

- P261 Evitare di respirare la nebbia e i vapori.
- P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
- P280 Indossare guanti protettivi e proteggere il viso.
- P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

## Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---