


Mayline Caltecplus

Disincrostante per il lato fumi degli scambiatori

Liquido pulitore disincrostante per il lato fumi degli scambiatori in alluminio silicio, acciaio e acciaio inox

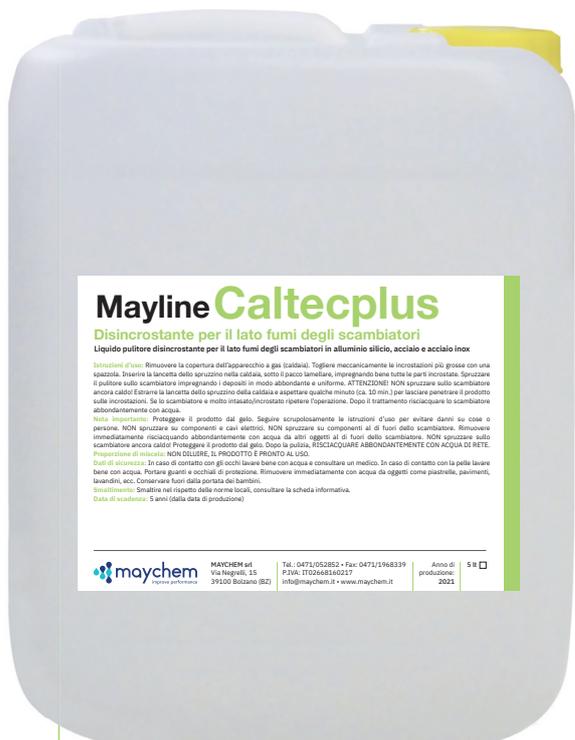

Mayline Caltecplus

Disincrostante per il lato fumi degli scambiatori

Liquido pulitore disincrostante per il lato fumi degli scambiatori in alluminio silicio, acciaio e acciaio inox

Istruzioni d'uso: Rimuovere la copertura dell'apparecchio a gas (caldaia). Togliere meccanicamente le incrostazioni più grosse con una spazzola. Inserire la lancetta dello spruzzino nella caldaia, sotto il pacco lamellare, impregnando bene tutte le parti incrostate. Spruzzare il pulitore sullo scambiatore impregnando i depositi in modo abbondante e uniforme. **ATTENZIONE!** NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Estrarre la lancetta dello spruzzino della caldaia e aspettare qualche minuto (ca. 10 min.) per lasciare penetrare il prodotto sulle incrostazioni. Se lo scambiatore è molto intasato/incrostatato ripetere l'operazione. Dopo il trattamento risciacquare lo scambiatore abbondantemente con acqua.

Nota importante: Proteggere il prodotto dal gelo. Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso per evitare danni su cose o persone. NON spruzzare su componenti e cavi elettrici. NON spruzzare su componenti al di fuori dello scambiatore. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Proteggere il prodotto dal gelo. Dopo la pulizia, RISCACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE. Preparazione di miscela: NON DILUIRE, IL PRODOTTO È PRONTO AL USO.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.

Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)



MAYCHEM s.r.l.
Via Negrelli, 15
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0472/052852 • Fax: 0472/1968339
P.IVA: 11056680217
info@maychem.it • www.maychem.it
Anno di produzione: 2021

5 lt □

Codice	Confezione
5/MYCALP	tanica da 5lt



Istruzioni d'uso

Rimuovere la copertura dell'apparecchio a gas (caldaia). Togliere meccanicamente le incrostazioni più grosse con una spazzola. Inserire la lancetta dello spruzzino nella caldaia, sotto il pacco lamellare, impregnando bene tutte le parti incrostate. Spruzzare il pulitore sullo scambiatore impregnando i depositi in modo abbondante e uniforme. **ATTENZIONE!** NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Estrarre la lancetta dello spruzzino della caldaia e aspettare qualche minuto (ca. 10 min.) per lasciare penetrare il prodotto sulle incrostazioni. Se lo scambiatore è molto intasato/incrostatato ripetere l'operazione. Dopo il trattamento risciacquare lo scambiatore abbondantemente con acqua.

Nota importante

Proteggere il prodotto dal gelo. Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso per evitare danni su cose o persone. NON spruzzare su componenti e cavi elettrici. NON spruzzare su componenti al di fuori dello scambiatore. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. NON spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Proteggere il prodotto dal gelo. Dopo la pulizia, RISCACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DI RETE.

Proporzione di miscela

NON DILUIRE, IL PRODOTTO È PRONTO AL USO.

Spruzzino per Caltec plus

Spruzzino (senza contenuto) con lancia ca. 20 cm per applicazione pulitore Mayline Caltec plus.

Codice	Confezione
MY/LSPCALP	Spruzzino con lancetta 1 pz



Tempi di applicazione: Impregnare bene il pacco lamellare e lasciare agire per almeno 15 minuti.

Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.

SCHEDA TECNICA

Mayline Caltecplus

Disincrostante per il lato fumi degli scambiatori



Prodotto per manutenzione

Note
